


OZOMAT™

MODUL-ABGASWÄSCHER 4 X 5000 m³ /h DURCHSATZ
Einsatzgas - OZON -Sauerstoff mit Naßoxidation.

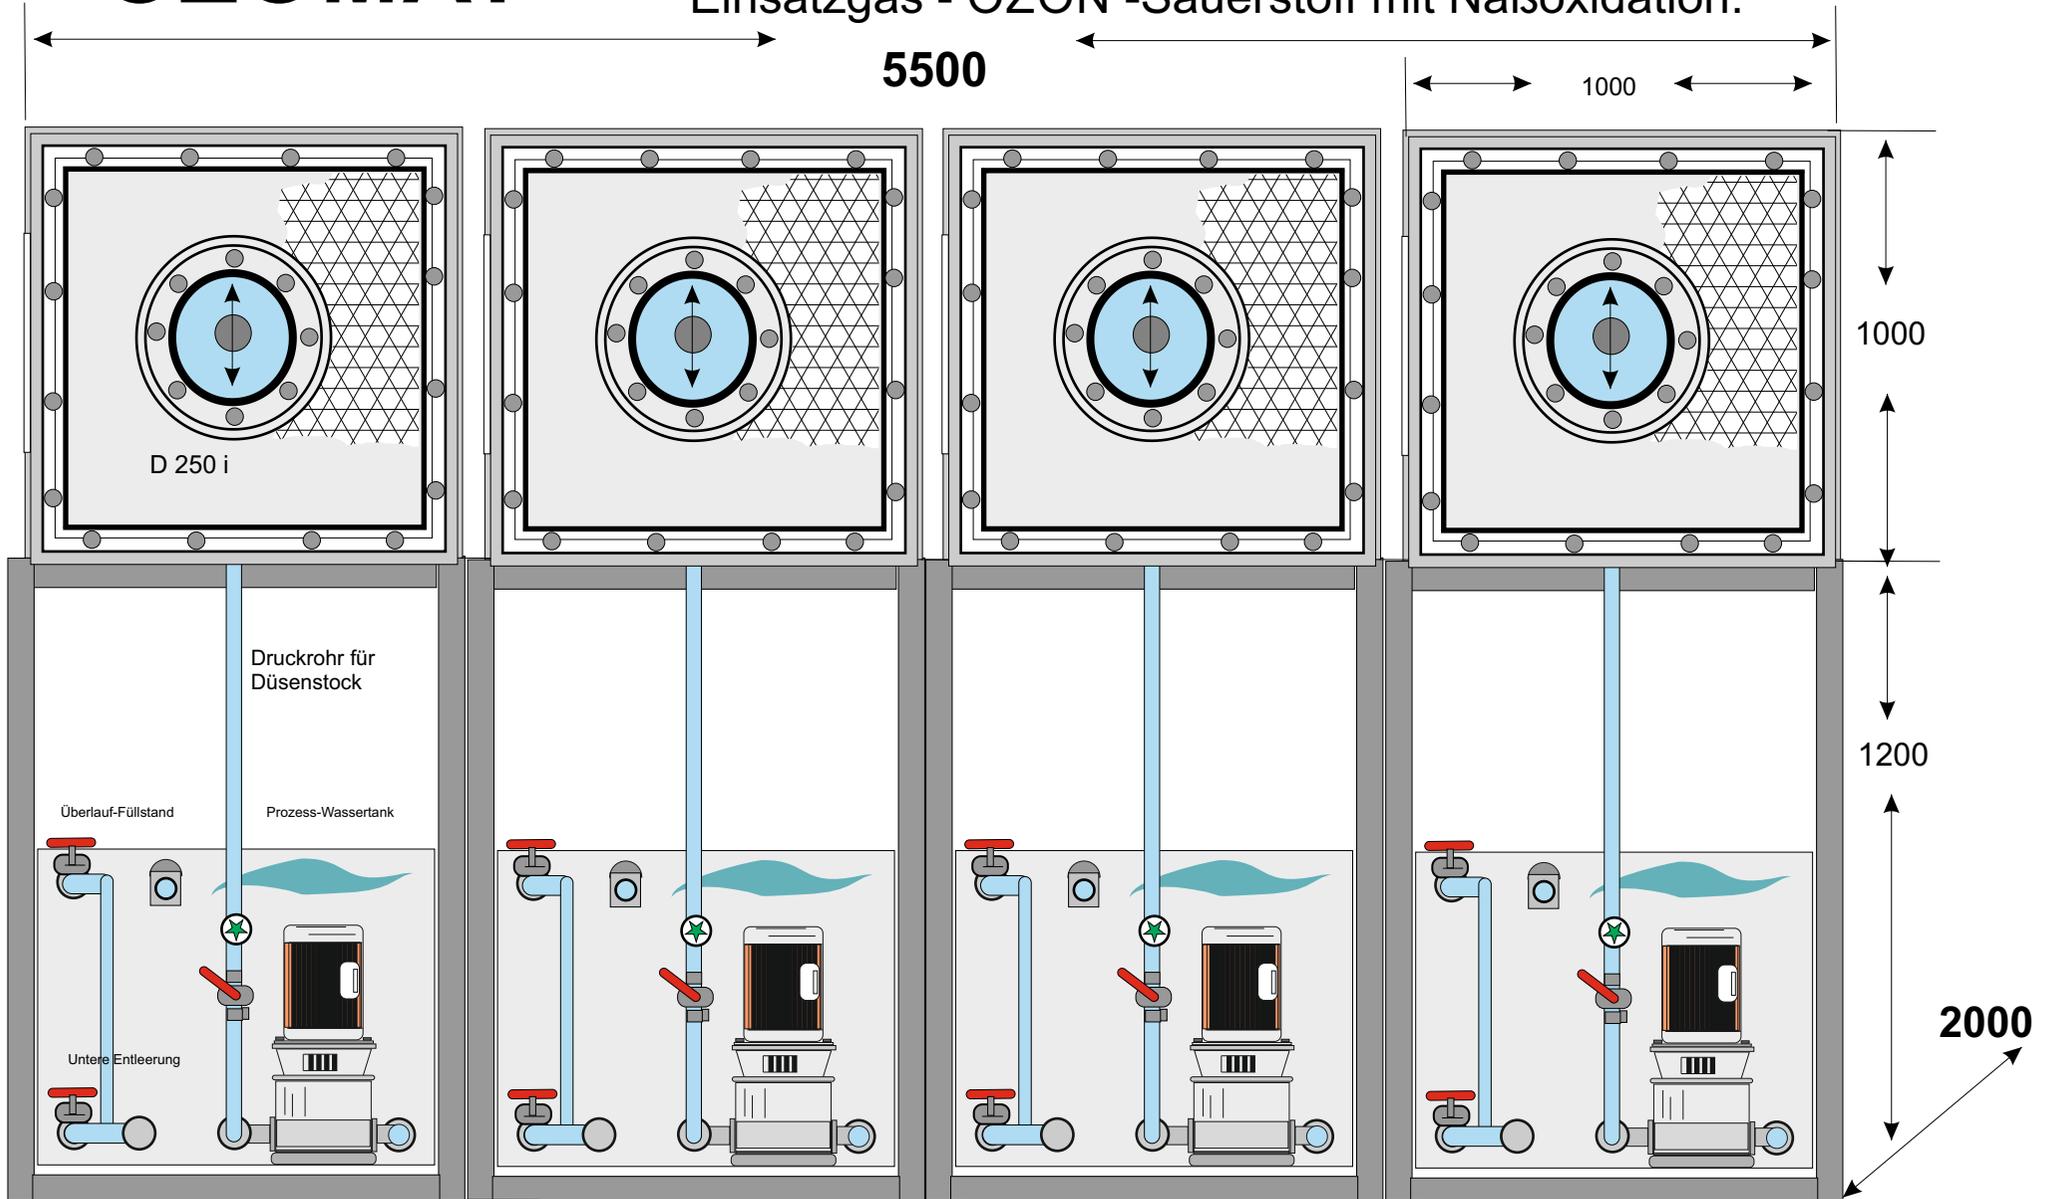

VORGANG:

Die verunreinigte Abluft, wird mittels eines zentralen Verteilerrohres mit 5 Abgängen, in die einzelnen Module eingeleitet und am Ausgang mit gleicher Abluftverrohrung nach außen abgeleitet. Die Eliminierung von Geruchsemissionen, ohne höhere Staubbelastung, wird durch eine OZON-Katalytische Nassoxydation und einhergehender Entkeimung bewirkt. Jedem Modul wird ein leistungsbezogenes OZONMODUL aus einem Ozonschrank zugeordnet.